



Færgegården, Juelsminde, Danmark. Foto: Kurt Norregaard

Weblink
417

Design
Arne Jacobsen

Konzept
Die AJ Royal – ein beeindruckender Klassiker. Halbkugelförmiges Leuchtengehäuse. Weiches Uplight. Durch die abgestuften Ringlamellen wird das Licht weich nach oben abgestrahlt.


Oberfläche
Weiß, nasslackiert.

Material
Schirme: gezogenes Aluminium. Ringe: Stahl.

Montage
Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: vorhanden.

Gewicht
Max. 4kg.

Schutz
Schutzart IP20. Schutzklasse I. ⚡

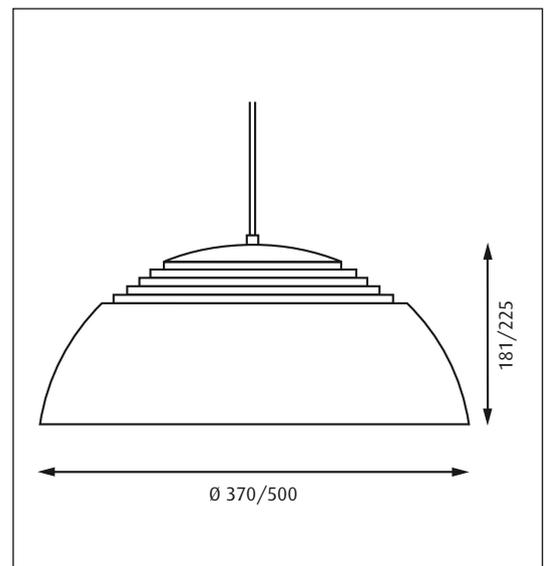

Produkt Code	Abmessung	Leuchtmittel	Oberfläche	Zuleitung
AJR-P	Ø 370 Ø 500	1x22W T-R5 2GX13 HF 1x55W T-R5 2GX13 HF 1x100W A60 Matt E27 1x100W A-CS60+3x100W A60 E27	WEIß	KUNSTST W TEXT W

Wichtig:
100W A60 und 22W T-R5 nur für Ø 370 erhältlich. 1x100W A-CS60+3x100W A60 und 55W T-R5 nur für Ø 500 erhältlich. Glühlampenausführungen mit textilumspinnener Zuleitung.

Bitte beachten:
Energiesparende alternative Leuchtmittel finden Sie unter: www.louispoulsen.com.



1x55W T-R5 1x22W T-R5 100W A60